


Nr postępowania: WO.24.1.3.2019

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**OPIS TECHNICZNY MEBLI****UWAGI OGÓLNE**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wykonanie mebli biurowych stanowiących wyposażenie nowo wybudowanego budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I – Wykonanie i dostawa mebli biurowych i socjalnych na wymiar,
Część II – Dostawa krzeseł, krzeseł obrotowych i ławek (siedzisk),
Część III – Dostawa regałów (szaf) zamykanych na segregatory oraz szafek technicznych.
3. Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble, krzesła i regały należy dostarczać kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu.
4. Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany/podłogi).
5. Meble wykonywane na wymiar należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium UE, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.
6. Istnieje możliwość dokonania oględzin i ewentualnie niezbędnych pomiarów pomieszczeń, w których będą montowane (umieszczone) meble. Pomieszczenia można oglądać codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.
7. Wszystkie meble muszą spełniać wymogi w zakresie ergonomii, przepisów BHP obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998. Nr 48 poz. 973), a także posiadać wszelkie niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
8. Proponuje się przeprowadzenie oględzin pomieszczeń w celu potwierdzenia wymiarów mebli, jednocześnie dokonując niezbędnych uzgodnień.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczył do akceptacji próbki kolorów.




CZĘŚĆ I

MEBLE BIUROWE I SOCJALNE WYKONANE NA WYMIAR

Meble wykonywane na wymiar będą stanowić wyposażenie Punktu Obsługi Klienta (**POK**) oraz wyposażenie pomieszczeń na I piętrze nowo wybudowanego budynku dworca MPK.

1. Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej (o strukturze antyrefleksyjnej) o gęstości 650 - 690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322, w klasie higieniczności E1. Kolor mebli - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 20 kolorów do wyboru. Kolor i odcień do uzgodnienia na etapie realizacji umowy.
2. Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 1 mm i 2 mm, bez żadnych uszkodzeń, wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.
3. Zastosować okucia meblowe.
4. Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować w ilości 3 sztuk zawiasów na skrzydło, drzwi komód, szafek, kontenerów montować w ilości 2 sztuk zawiasów. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 2- przy wys. 1,2,3 OH i 3 sztuk dla wys. pow. 3 OH na skrzydło.
5. Wszystkie drzwi zamykane na zamek kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.
6. Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm) lub więcej.
7. Blaty kuchenne należy wykonać z płyty grubości 25-36 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm.
8. Blaty biurek, lad, stołów i inne dekoracyjne grube (wg załączonych projektów) 36 mm lub 18 mm pogrubiane krawędziowo do 36 mm.
9. Szafy - korpus, drzwi i półki szafy wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm lub wg opisu szczegółowego. Tylna ścianka szafy wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą złączy stabilizujących.
10. Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo - tworzywową częścią rozprężną oraz kołki drewniane konstrukcyjne.
11. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej.
12. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm. Drzwi powinny być osadzone na samo domykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 2- przy wys. 1,2,3 OH i 3 sztuk dla wys. pow. 3 OH na skrzydło.
13. Zastosować uchwyty metalowe dwupunktowe.



14. W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wszystkie drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku).
15. Drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy. Nadstawki – konieczne mocować do ściany.
16. Stelaż płytynowy - podstawa biurka z płyty laminowanej grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm, wyposażona w regulatory wysokości w zakresie 15 mm. Blenda konstrukcyjna o wysokości 400 mm lub pełnej wysokości, połączona z nogami za pomocą łączników mimośrodowych i kołków drewnianych (osłony/blendy do uzgodnienia z Zamawiającym).
17. Kontenery - korpus, drzwi i półki wykonać z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieńiec górny z płyty o grubości 25 mm. Tylne ścianki kontenera o min gr. 12 mm wklejane na całej długości w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm. Zastosować szuflady z płyty wyposażone w prowadnice rolkowe.
18. Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania. Wszystkie elementy metalowe (stelaże, profile) powinny być malowane 100% poliesterową farbą proszkową (drobna struktura - półmat) z atestem higienicznym w kolorze aluminium (lub w kolorze wskazanym w opisie) lub pokryta chromową powłoką galwaniczną, dopuszcza się stosowanie obu rodzajów malowania.
19. Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble dostarczać kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sposób nieutrudniający i zanieczyszczający pomieszczenia budynku, w którym będą użytkowane.
20. Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany/podłogi).
21. Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium UE, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.
22. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń w celu potwierdzenia wymiarów mebli.

Załączniki stanowią projekty mebli do wykonania.

Do podanych w opisach wymiarów gabarytowych mebli stosuje się tolerancję +/- 50 mm dla wszystkich wymiarów po uzgodnieniu z zamawiającym.

Uwaga! Przy zachowaniu wysokości poziomu OH oraz głębokości półek pozwalającej na swobodne wstawienie segregatorów.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – lada POK

Załącznik nr 2 – komoda do POK.

Załącznik nr 3 – szafa POK.

Załącznik nr 4 – kontener POK

Załącznik nr 5 – zestaw mebli zaplecza POK.
Załącznik nr 6 – stolik klienta POK.
Załącznik nr 7 – meble kuchenne pokój socjalny kierowców/POK.
Załącznik nr 8 – szafa pokój socjalny kierowców/POK.
Załącznik nr 9 – stolik pokój socjalny kierowców.
Załącznik nr 10 – komoda poczekalnia kierowców.
Załącznik nr 11 – stół poczekalnia kierowców.
Załącznik nr 12 – biurka.
Załącznik nr 13 – szafa OD NKR 1.
Załącznik nr 14 – szafa O NKR 2.
Załącznik nr 15 – szafa D NKR 2.
Załącznik nr 16 – stolik do pomieszczenia NKR 2.
Załącznik nr 17 – komoda pokój socjalny POK.

CZĘŚĆ II

KRZESŁA I SIEDZISKA

1. KRZESŁO OBROTOWE

Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna, srebrna satyna lub chrom. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym lub srebrnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. Fotel powinien posiadać wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę oraz dobrze profilowane siedzisko zapewniające komfort pracy. Podłokietnik o stałej lub regulowanej wysokości. Kółka do powierzchni twardych - nie rysujące podłoża. Tapicerka – tkanina materiałowa o wysokiej wytrzymałości kolor - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 3 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, czerwonego.

Ilość krzeseł obrotowych – 12 szt.

Wymiary:

- Szerokość oparcia 400-480 mm,
- Wysokość oparcia 450-600mm,
- Szerokość siedziska 450-500 mm,
- Głębokość siedziska 400-490 mm,
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie minimum 450-520mm,
- Wysokość całkowita 850-1200mm,
- Podłokietniki o wysokości 150-200 mm,
- Średnica pięcioramiennej podstawy Ø600-700 mm,





Zdjęcia poglądowe

2. KRZESŁO

Krzesło na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury metalowej, nogi przednie oraz tylne krzesła spawane z pozostałymi elementami stelaża w kątach prostych, bez widocznych spawów lub z rury stalowej giętej.

Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego, ze ślizgiem. Całość stelaża malowana proszkowo w kolorze aluminium lub pokryta chromową powłoką galwaniczną.

Konstrukcja krzesła umożliwiająca jego sztaplowanie w ilości do 5 szt.

Krzesło powinno posiadać pod siedziskiem miękkie elementy dystansowe, w celu zabezpieczenia siedziska przed zarysowaniami podczas sztaplowania, Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, lakierowanej lub pokrytej okleiną modyfikowaną/laminatem wysokociśnieniowym.

Kolor siedziska i oparcia do uzgodnienia z Zamawiającym z palety kolorów dostępnych u producenta - min. 4 kolorów do wyboru, w tym jasne i szare odcienie naturalnego drewna.

Ilość krzeseł – 40 szt.

Wymiary:

- Szerokość oparcia 400-440 mm,
- Szerokość siedziska 400-500 mm,
- Głębokość siedziska 370-450 mm,
- Wysokość siedziska 440-480 mm,
- Wysokość całkowita 850- 920 mm.



Zdjęcia poglądowe

3. ŁAWKA (SIEDZISKO)

Krzesło łączone trzy i pięcioosobowe w formie ławki.

Rama wykonana z metalu o stabilnej i solidnej konstrukcji. Nogi krzesła osadzone na skrajnych siedziskach wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego, ze ślizgiem.

Całość ramy malowana proszkowo w kolorze aluminium lub pokryta chromową powłoką galwaniczną, dopuszcza się stosowanie obu rodzajów malowania, np. rama podczytująca siedziska malowana proszkowo, nogi pokryte chromowaną powłoką.

Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, lakierowanej lub pokrytej okleiną modyfikowaną/laminatem wysokociśnieniowym.


Kolor siedziska i oparcia do uzgodnienia z Zamawiającym z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 4 kolorów do wyboru, w tym jasne i szare odcienie naturalnego drewna.

Ilość krzeseł łączonych 3 osobowych – 1 szt.

Ilość krzeseł łączonych 4 osobowych – 8 szt.

Wymiary pojedynczego krzesła:

- Szerokość oparcia 400-440 mm,
- Szerokość siedziska 400-500 mm,
- Głębokość siedziska 370-450 mm,
- Wysokość siedziska 440-480 mm,
- Wysokość całkowita 830- 900 mm.

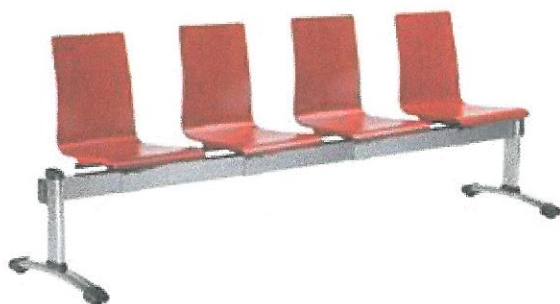

Zdjęcia poglądowe

CZĘŚĆ III


REGAŁY I SZAFKI

1. REGAŁ NA SEGREGATORY ZAMYKANY

Musi spełniać wymagania RODO 2018, posiadać atest PZH. Dopuszcza się zastosowanie drzwi rozwieranych, przesuwanych lub rolet. Wykonany z blachy stalowej grubości min. 0,5mm. Konstrukcja zapewniająca stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu. Wskazany jest, aby elementy konstrukcji były zmontowane w sposób trwały.

Pojemność min. 50 segregatorów. Półki regulowane i przestawne. Udźwig półek min. 30 kg.


Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 4 kolorów do wyboru, w tym szarości.



Ilość regałów zamykanych – 9 szt.

Wymiary:

- Szerokość 900-1000 mm,
- Wysokość 1850-2000 mm,
- Głębokość 400-500 mm,

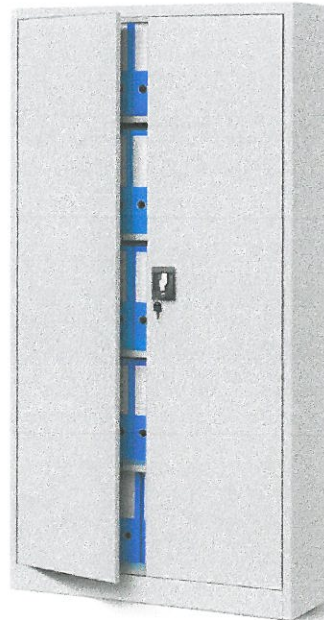

Zdjęcia poglądowe

2. SZAFKA TECHNICZNA

Musi posiadać atest PZH. Dopuszcza się zastosowanie drzwi rozwieranych lub rolet. Wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,5mm. Konstrukcja zapewniająca stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu. Wskazany jest, aby elementy konstrukcji były zmontowane w sposób trwały. Półki regulowane i przestawne. Udźwig półek min. 20 kg.

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z palety kolorów dostępnych u producenta - min. 4 kolorów do wyboru, w tym szarości.

Ilość szafek technicznych – 2 szt.


Wymiary:

- Szerokość 450-700 mm,
- Wysokość 1800-2000 mm,
- Głębokość 300-400 mm,




U. J. Ky




Zdjęcia poglądowe.

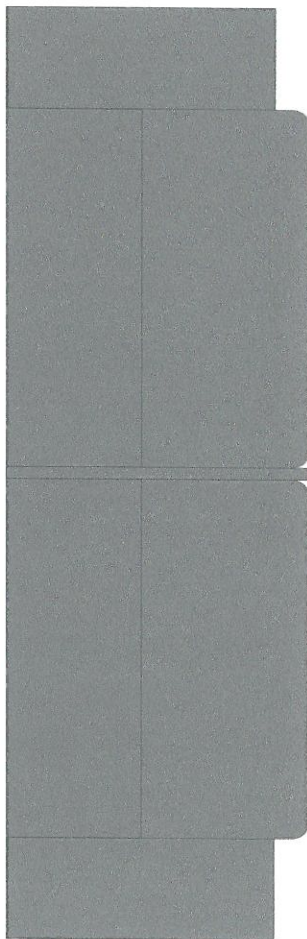


Handwritten signature in blue ink.

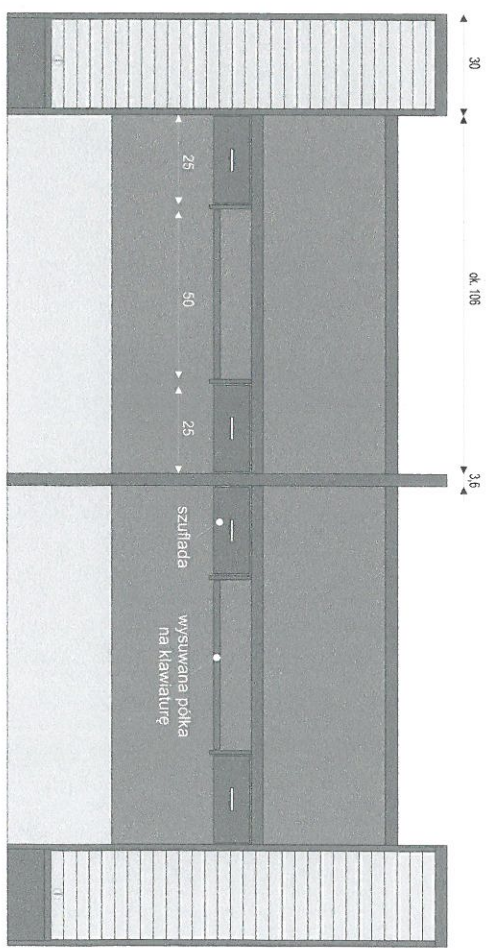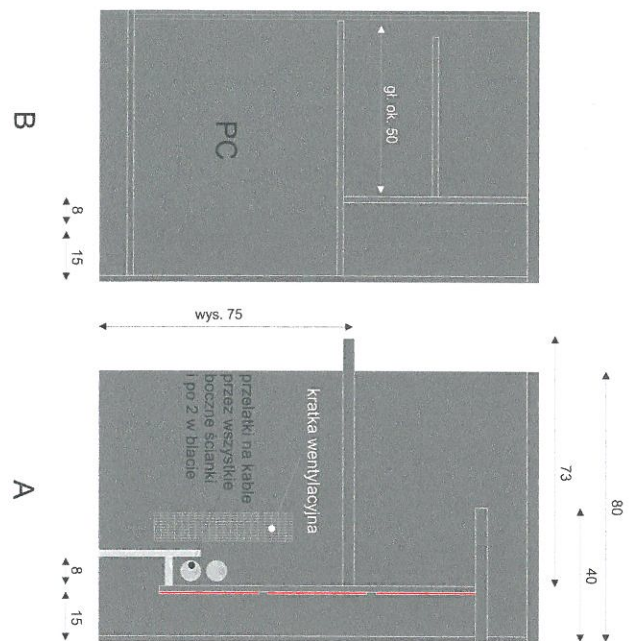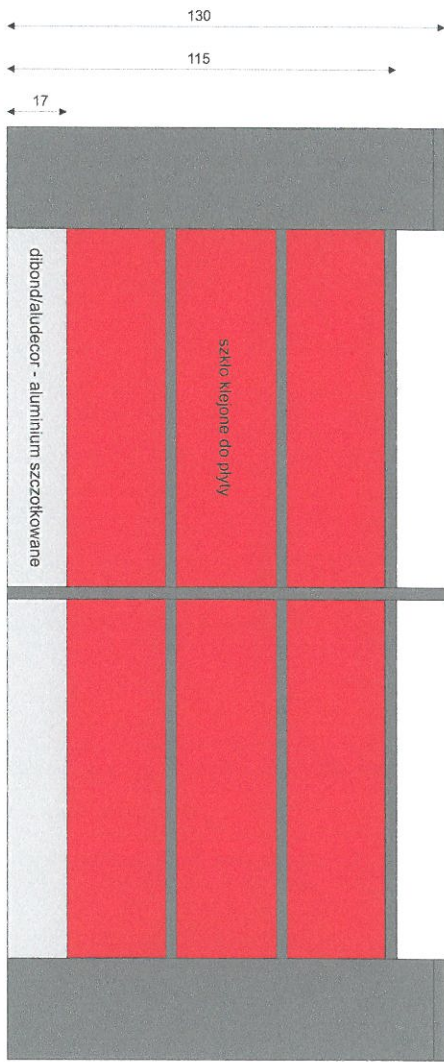

Załącznik nr 2 – komoda POK

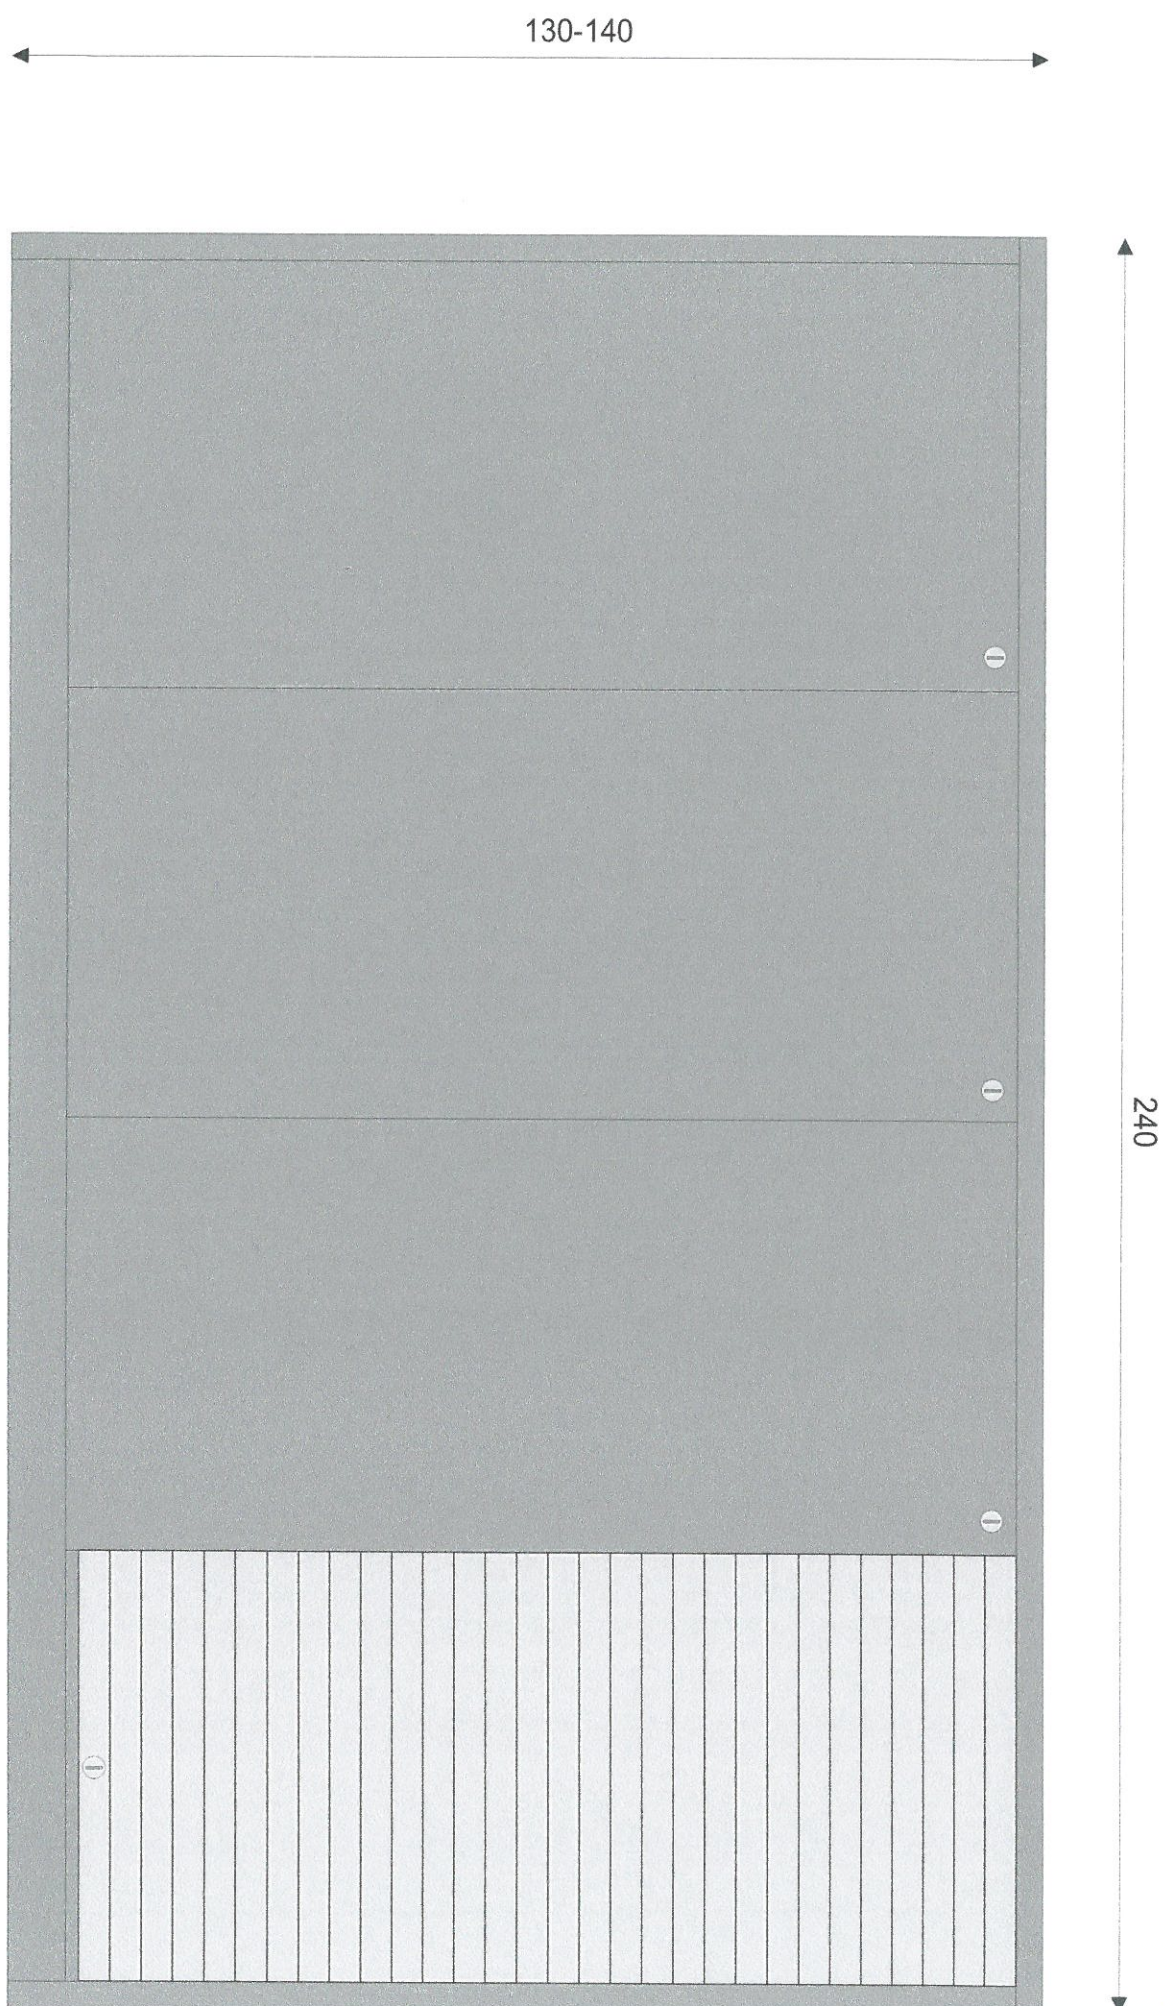


Handwritten signature in blue ink.



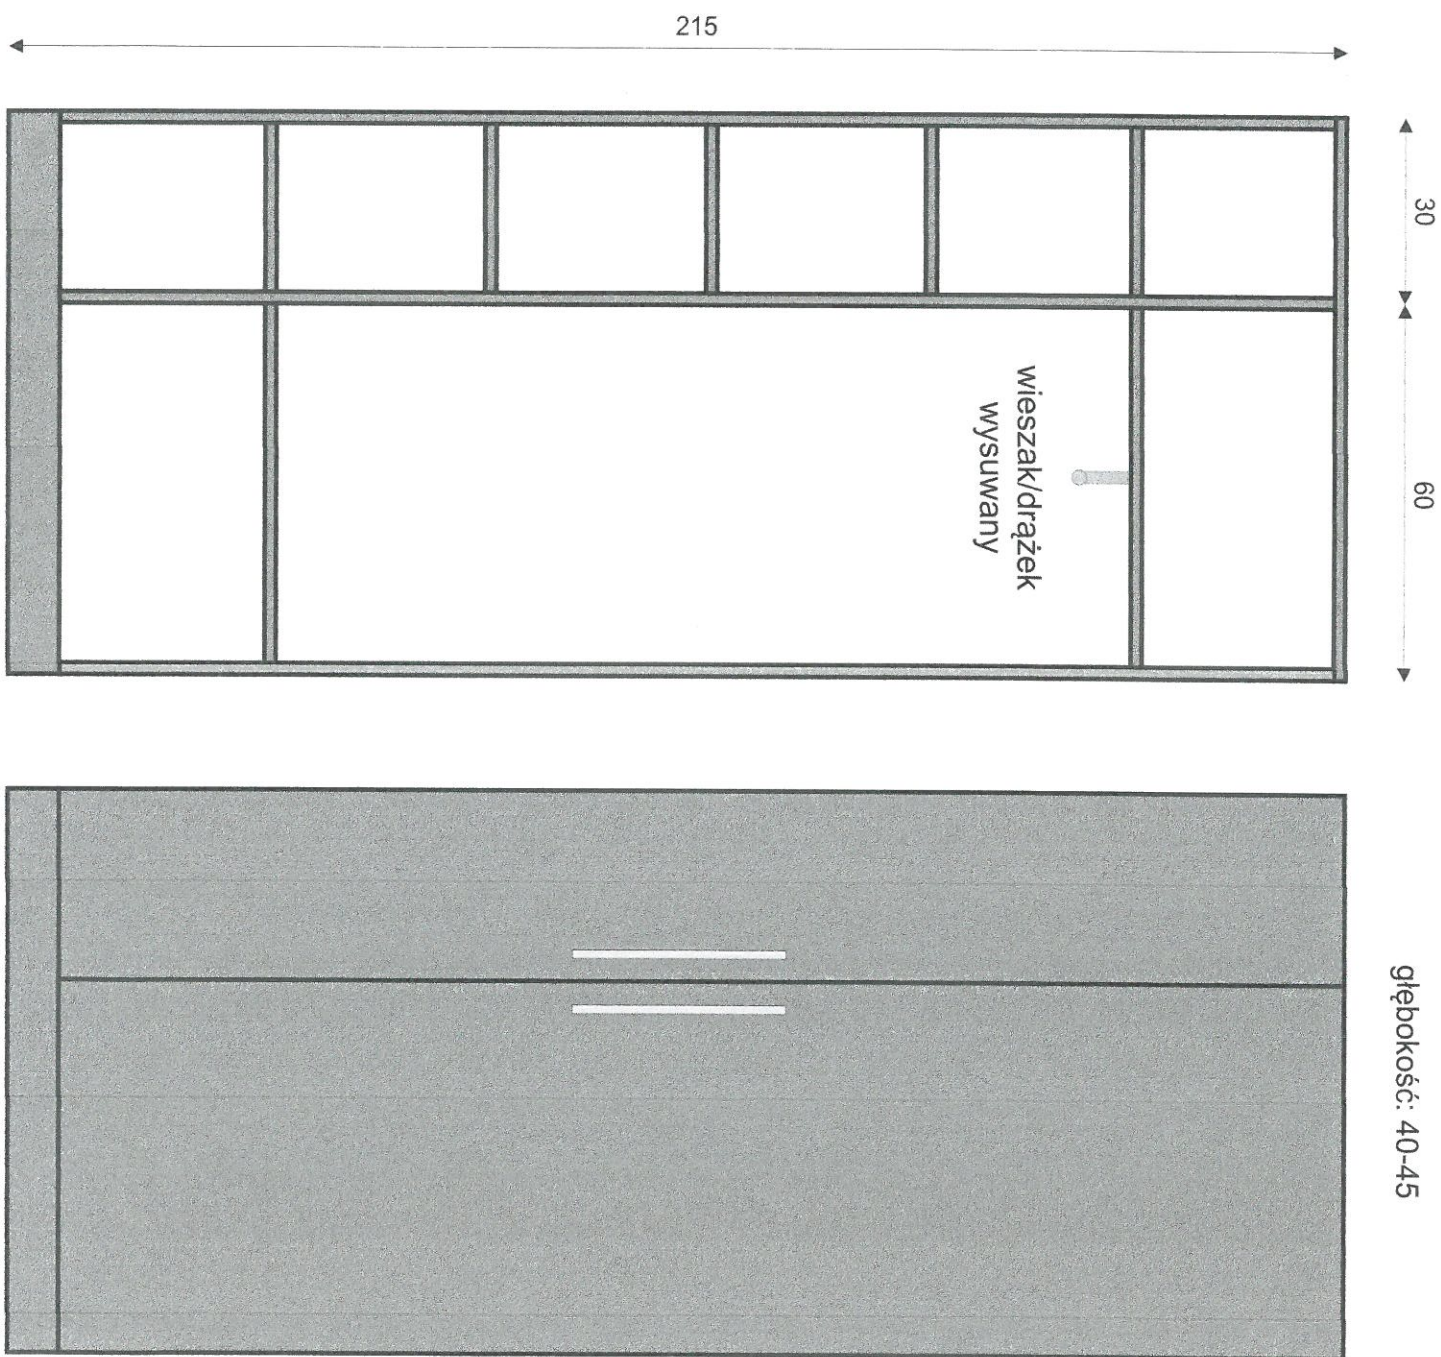


1.7. /

Załącznik nr 4 - kontener POK

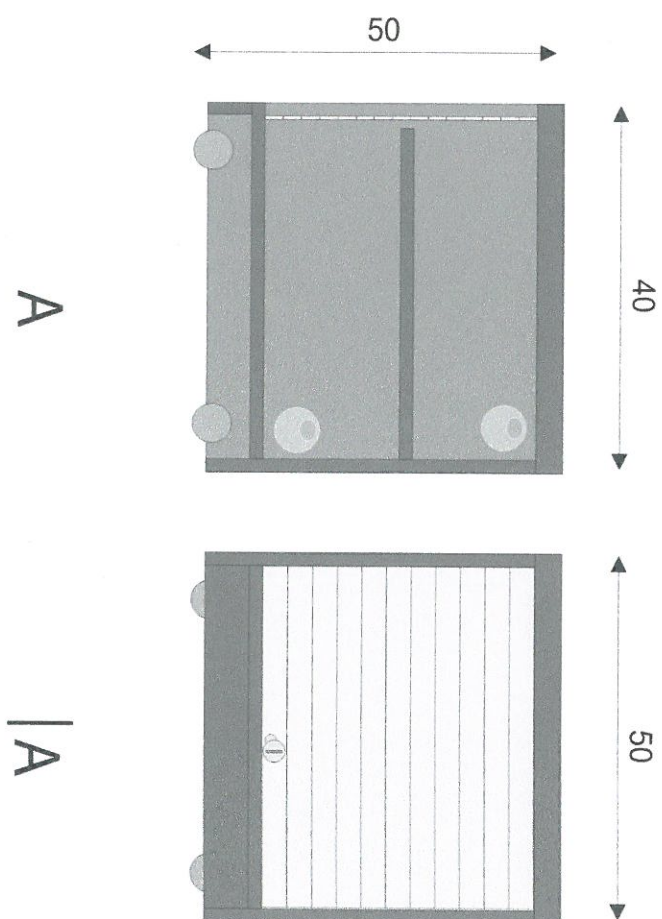

6.7.12

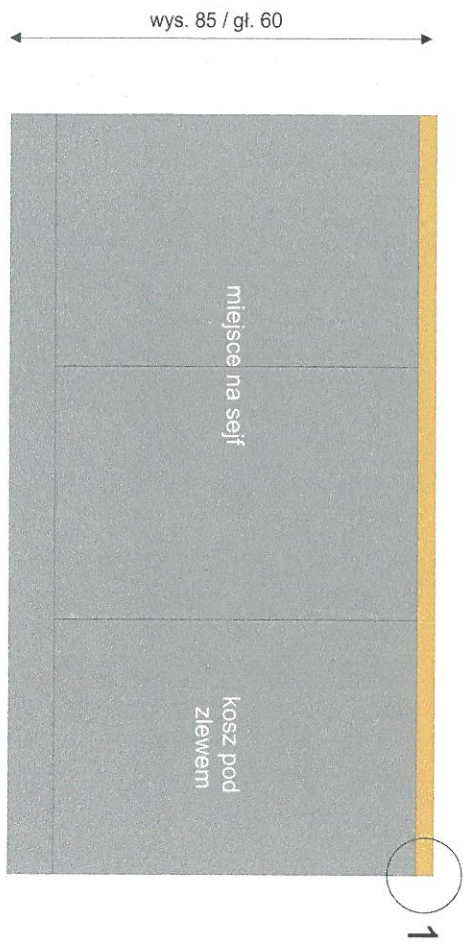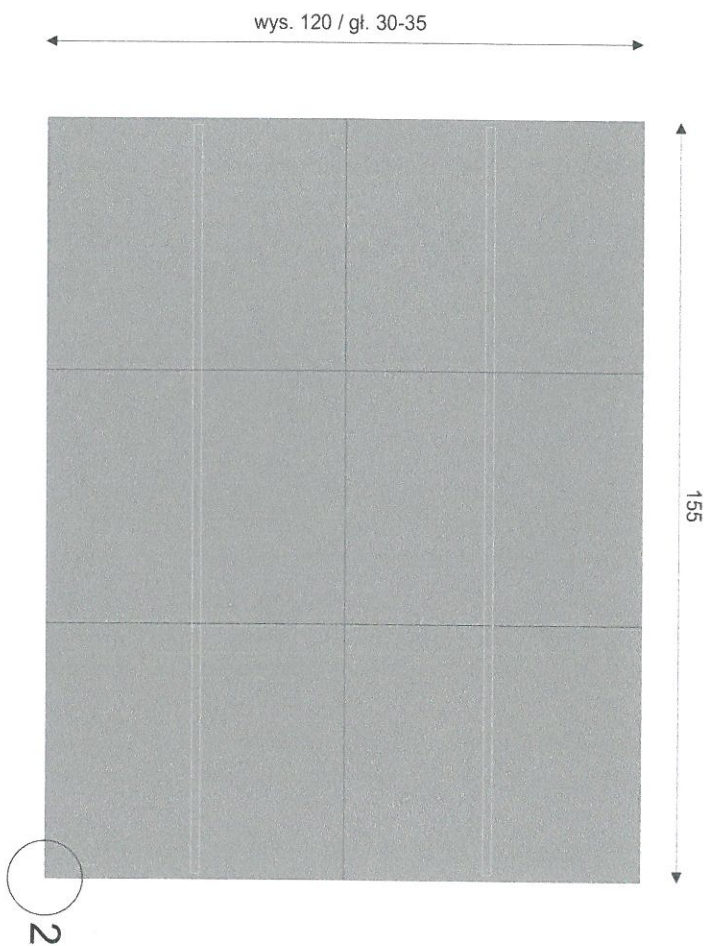


Uchwył mocowany do górnej krawędzi drzwi

Uchwył / listwa wieńcowa z oświetleniem taśmą led lub równoważne


Zamek z kluczykiem

Biał płyta MDF laminowana gr. 36mm, obrzeże pcv, kolor szare drewno

Płyta MDF laminowana 18mm, obrzeża pcv, kolor popiel


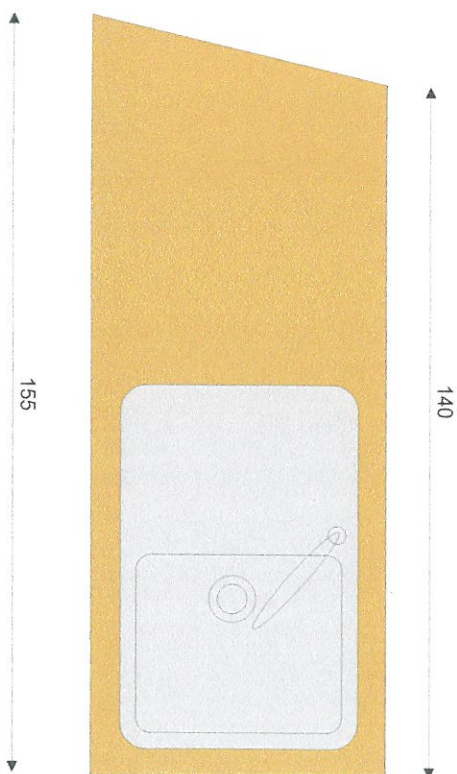


Handwritten signature

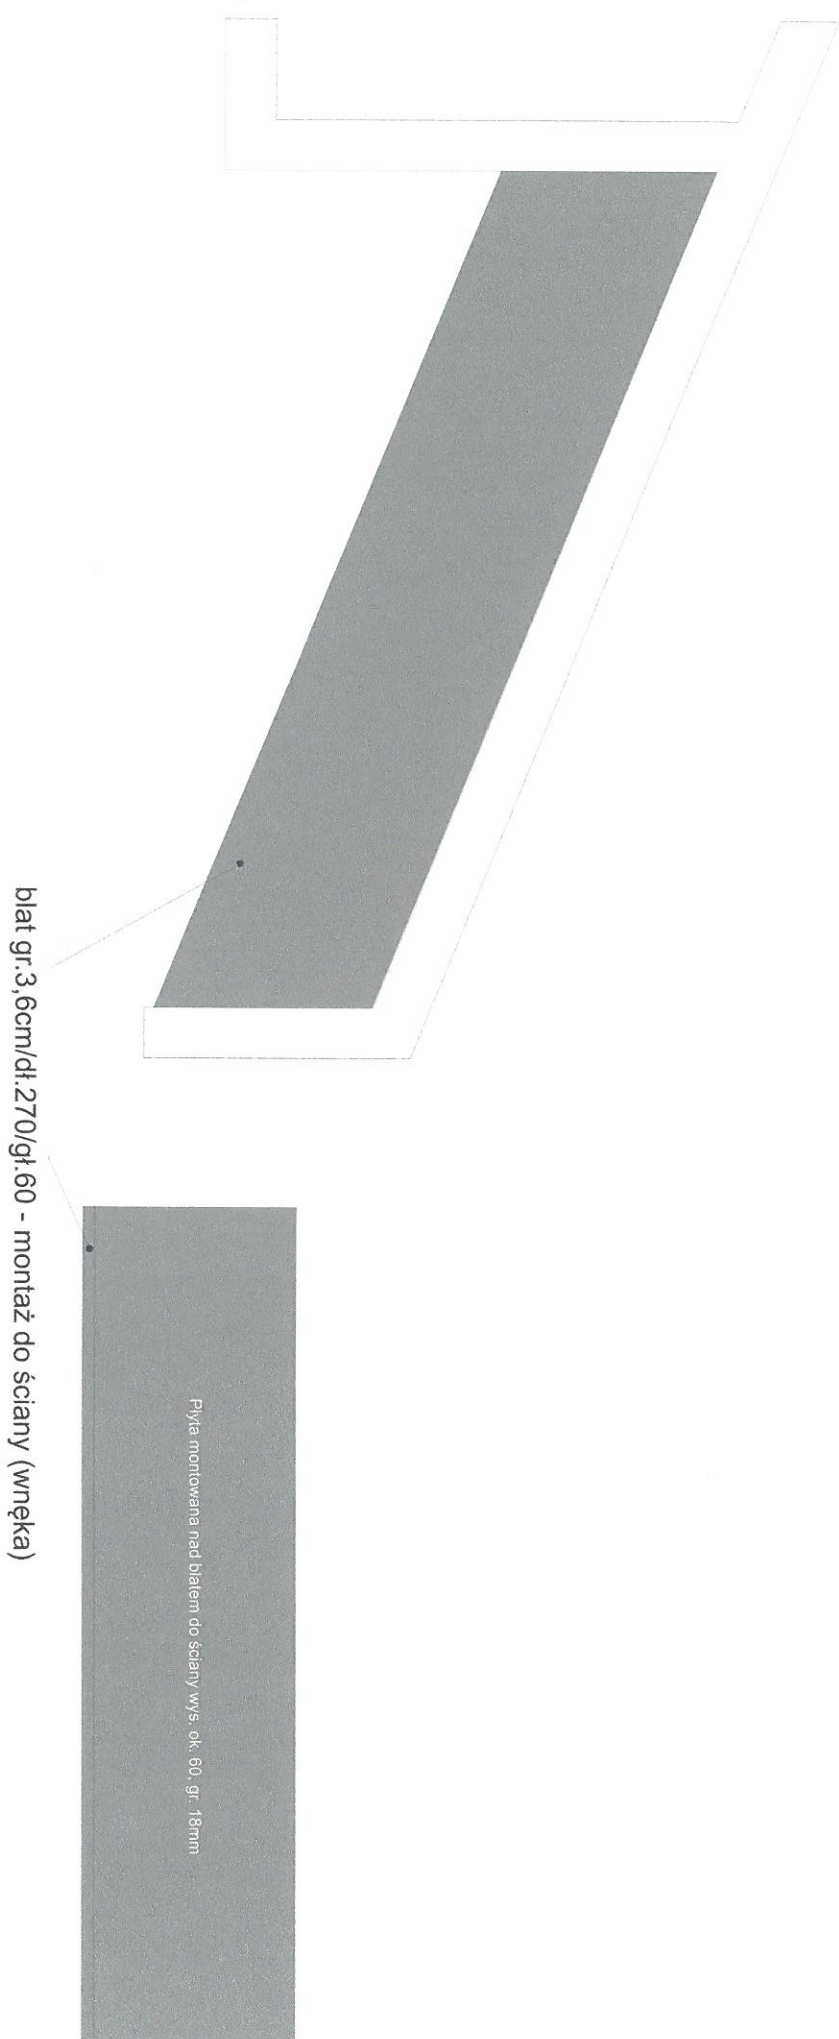

podpis

Załącznik nr 7 - meble kuchenne pokój socjalny kierowców/POK

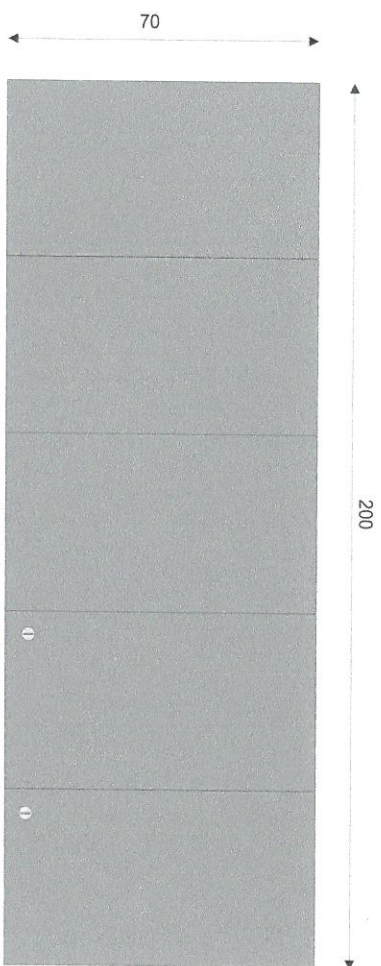

1 Uchwyty mocowane do górnej krawędzi drzwi




2 Uchwyty / listwa wielocowa z oświetleniem taśmą led

Zamek z kluczykiem

Białe płyty MDF laminowane gr. 36mm, obrzeża pcv, kolor szare drewno

Płyta MDF laminowana 18mm, obrzeża pcv, kolor popiel




Płyta MDF laminowana 18mm, obrzeża pcv, kolor szare drewno

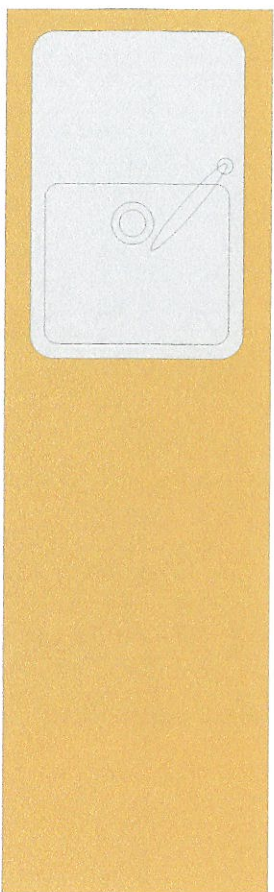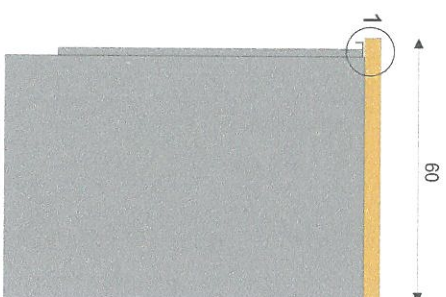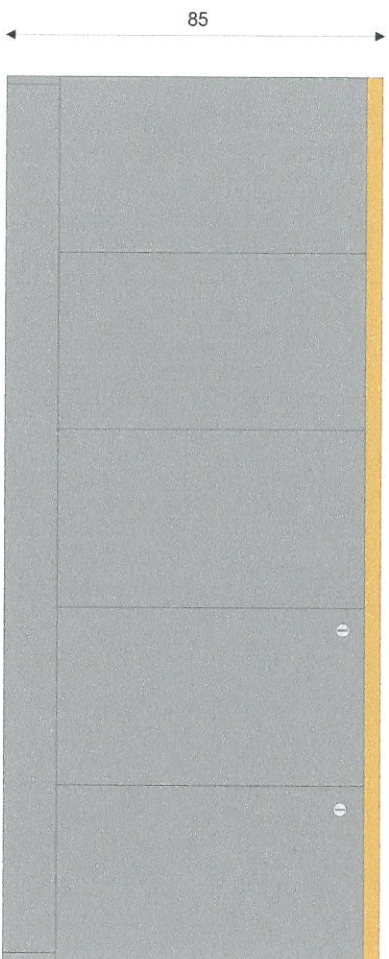

KL.7. kg

Załącznik nr 8 – szafa pokój socjalny kierowców/POK


Wysokość: 200-210

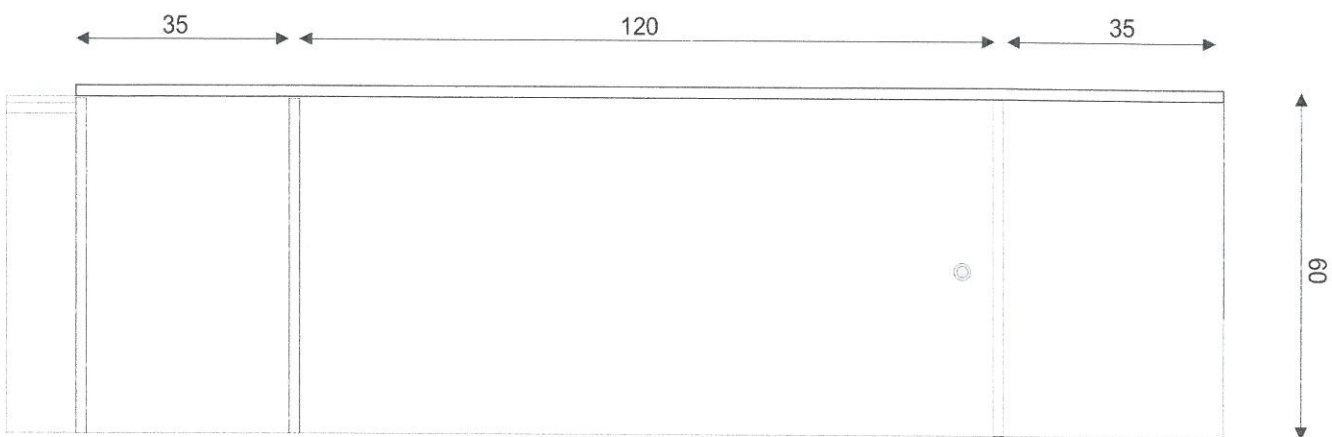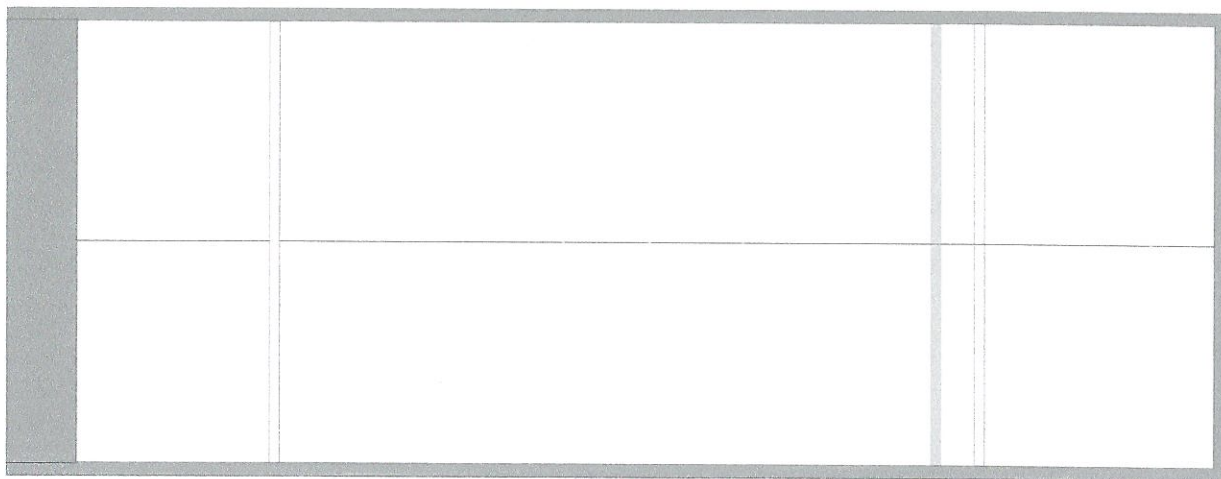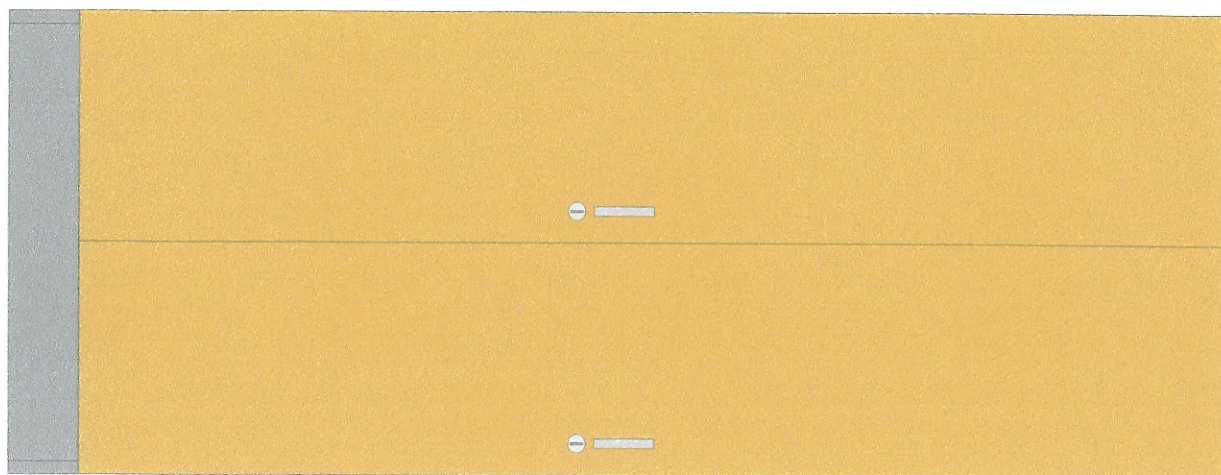

2.7.14



Załącznik nr 9 - stolik pokój socjalny kierowców/POK

pl.7. /g

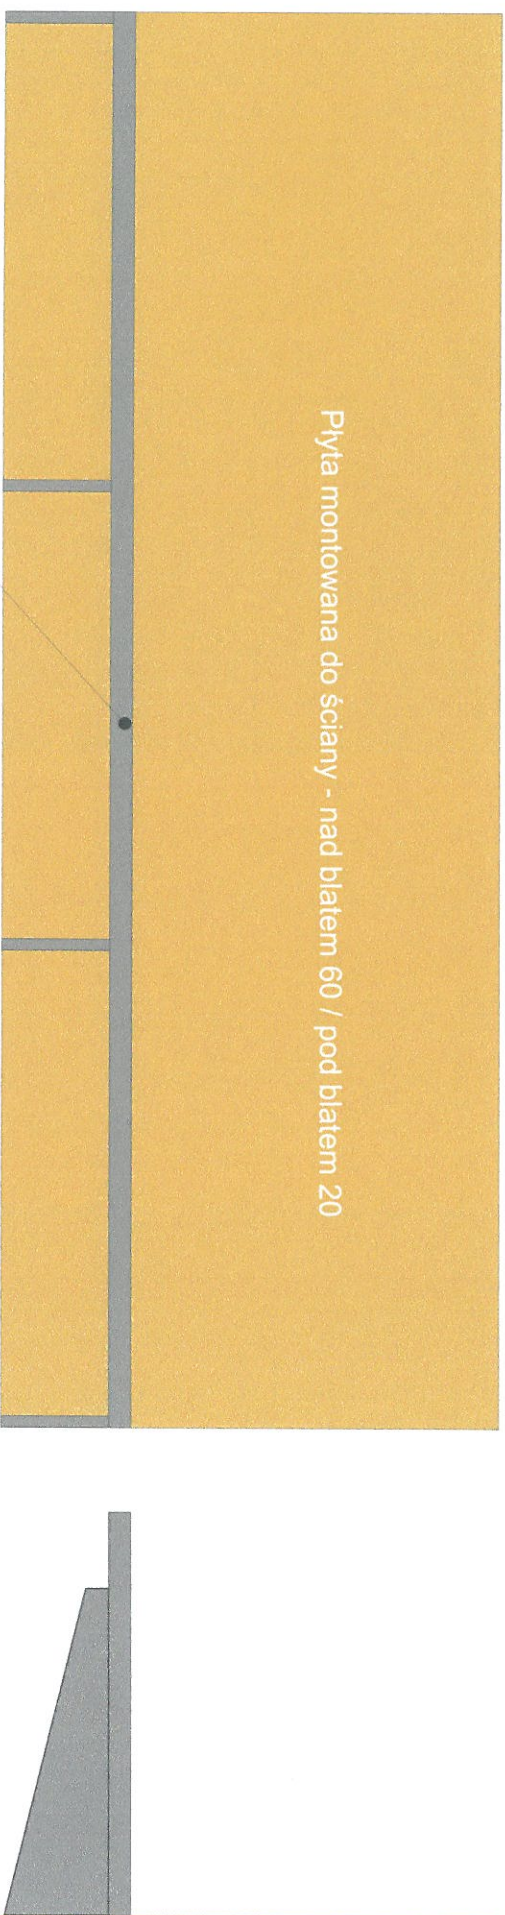

blat gr.3,6cm/dł.230/gł.67 - montaż do ściany (wnęka)

Załącznik nr 10 - komoda poczekalnia kierowców

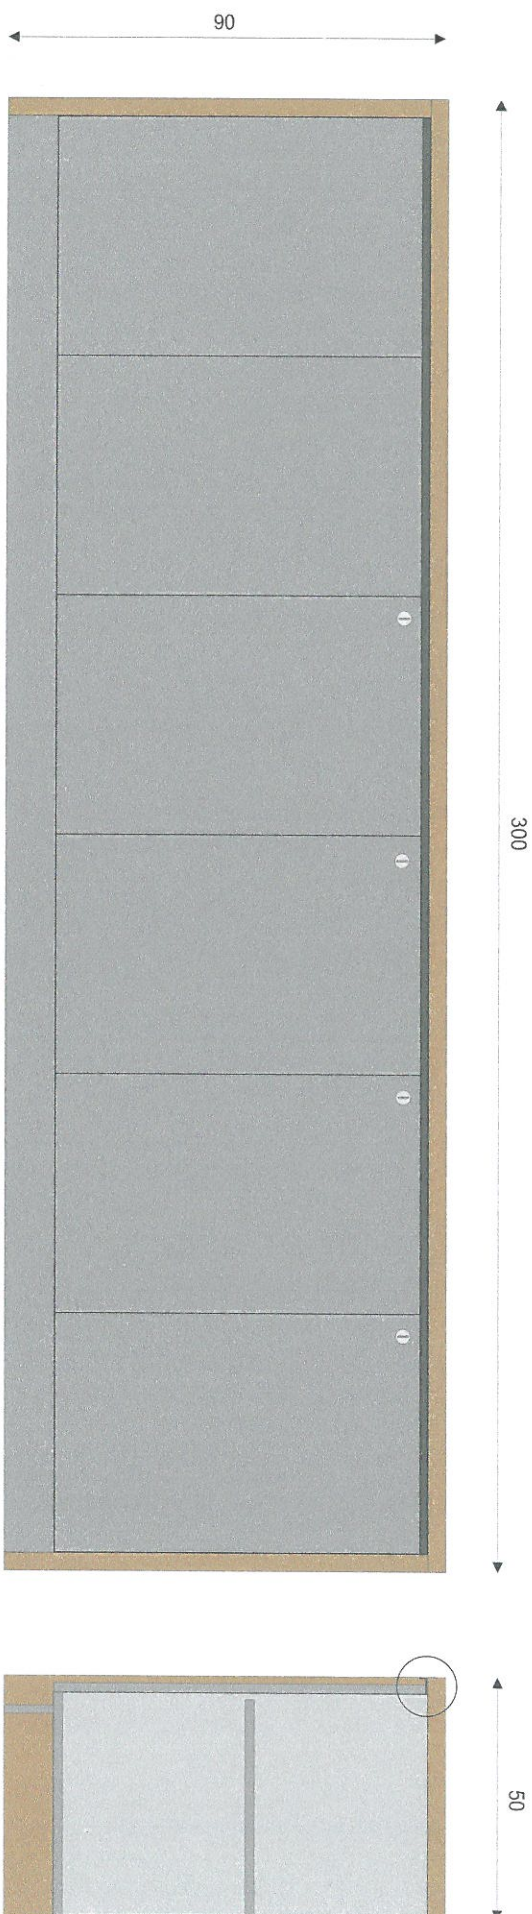

Uchwyt mocowany do górnej krawędzi drzwi

1

Zamek z kluczykiem



Płyta MDF laminowana gr. 36mm/ 18mm podwójna na krawędziach widocznych, obrzeża pcv




Płyta MDF laminowana 18mm, obrzeża pcv


1A

A

AL.7. by

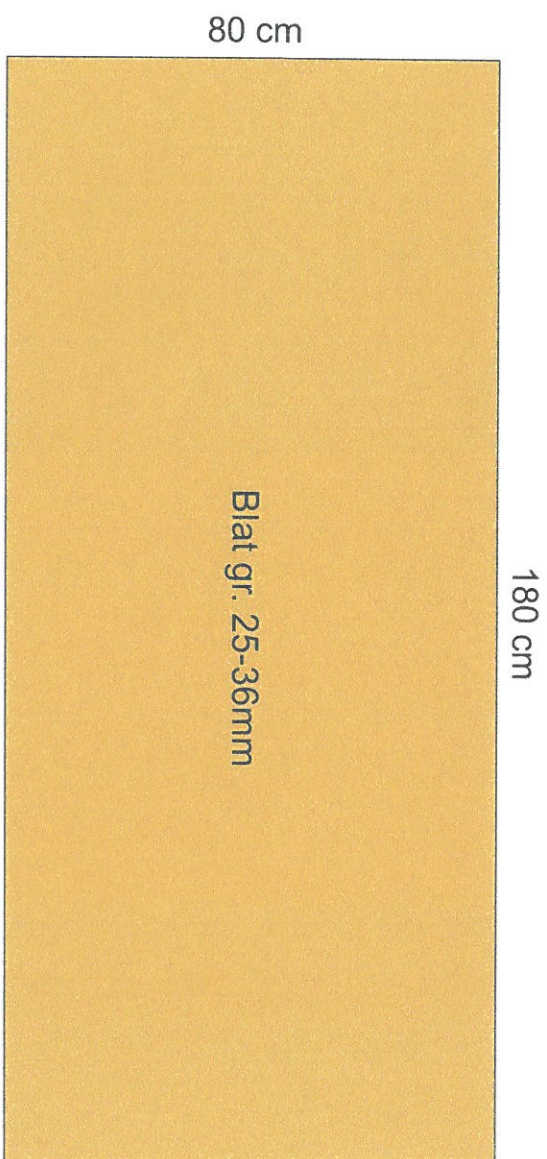

Stół na stelażu z pojedynczymi nogami (2 szt./stół)




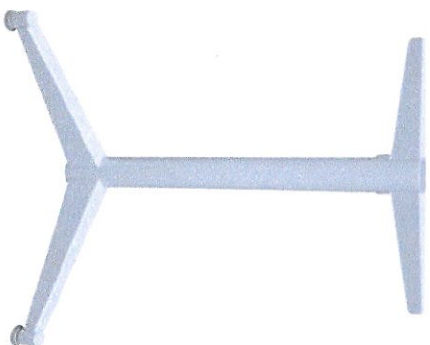


Zdjęcia przykładowe.





6.7. 2024


Załącznik nr 12 - biurka

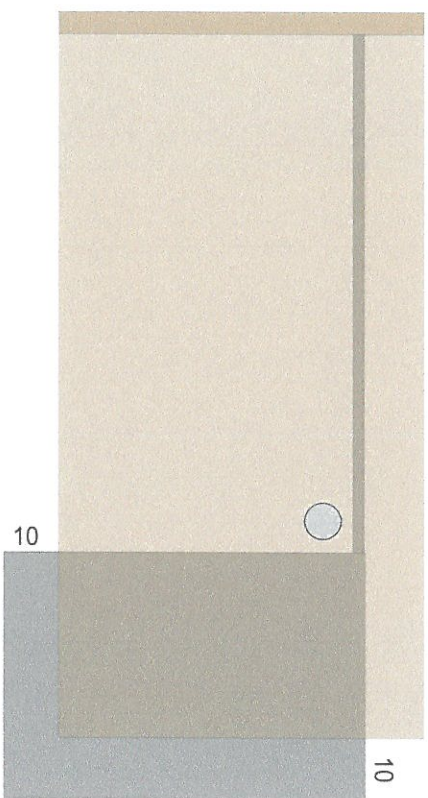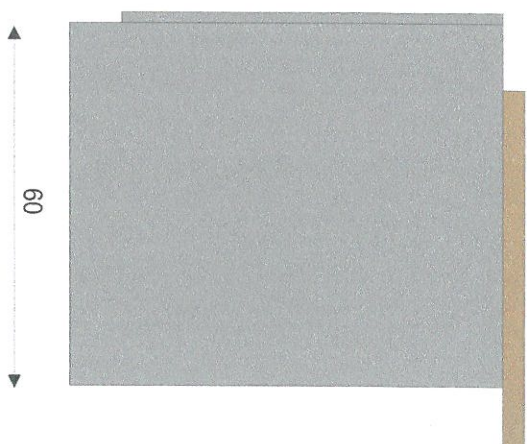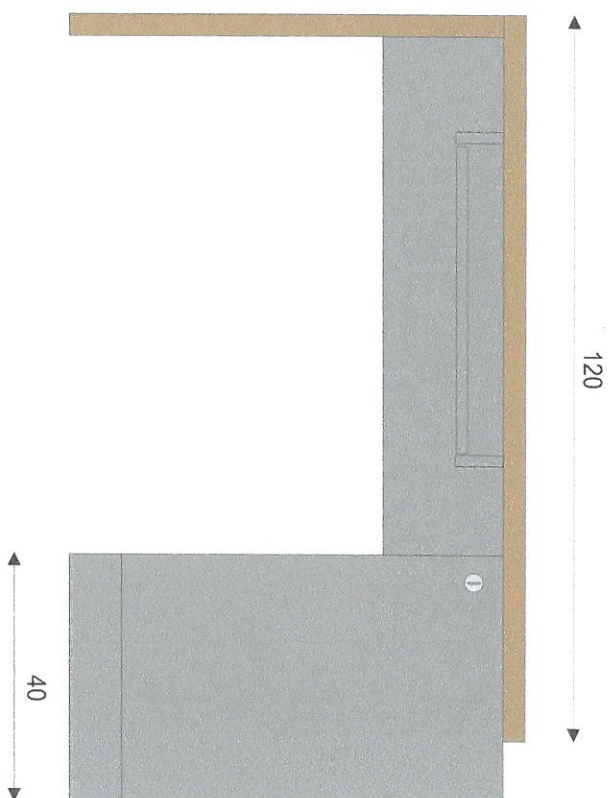
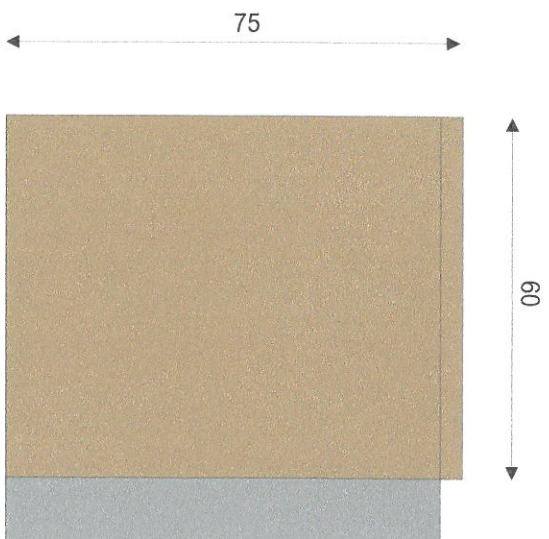


Biurka: 3 sztuki lewe, 7 szt. prawe (lewe - kontener po stronie lewej, prawe - kontener po stronie prawej).
Wewnątrz kontenera w górnej części szuflada, półka, drzwi zamykane za zamek z kluczykiem.
Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę. Przełotka na kable w blacie i kontenerze - kolor inox.


pod L. J. 1/2

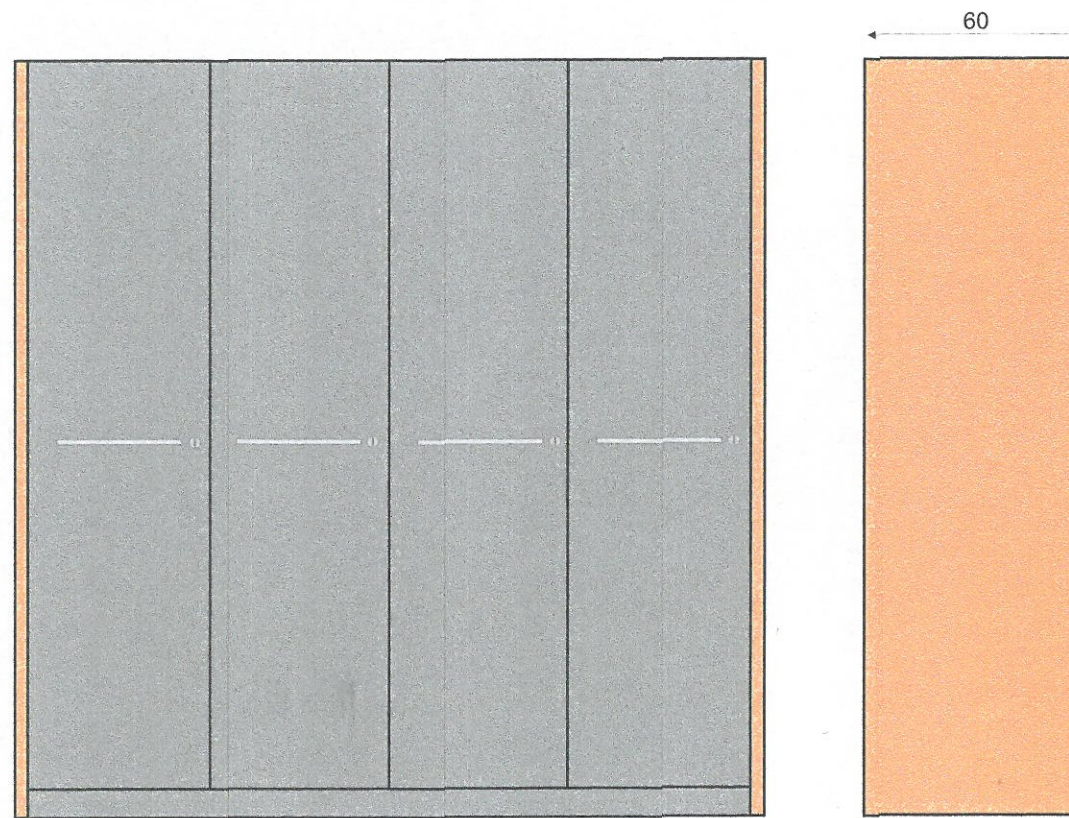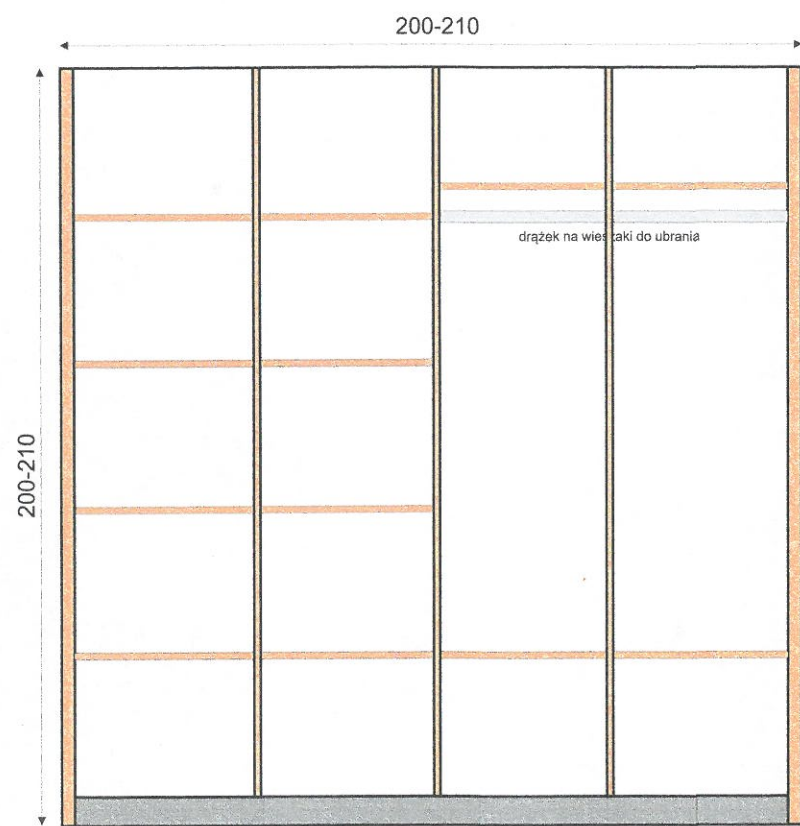

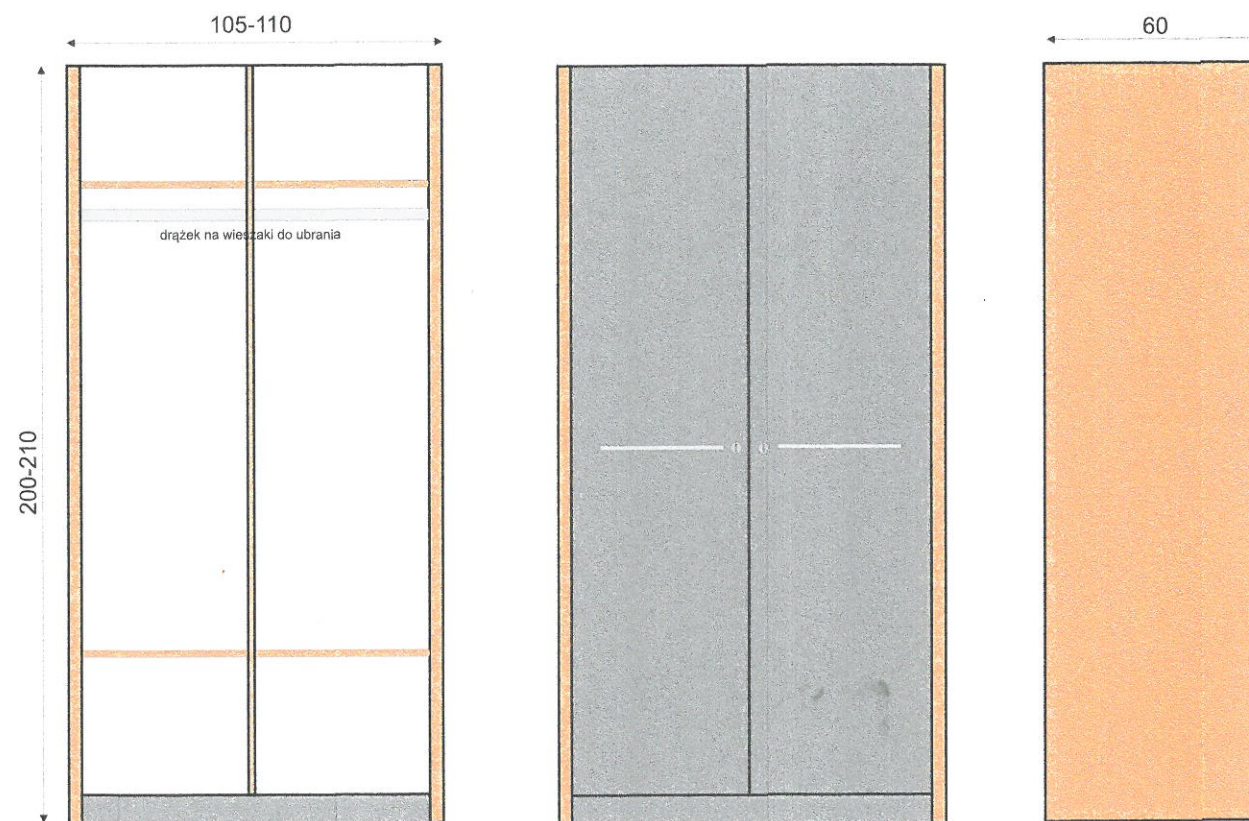


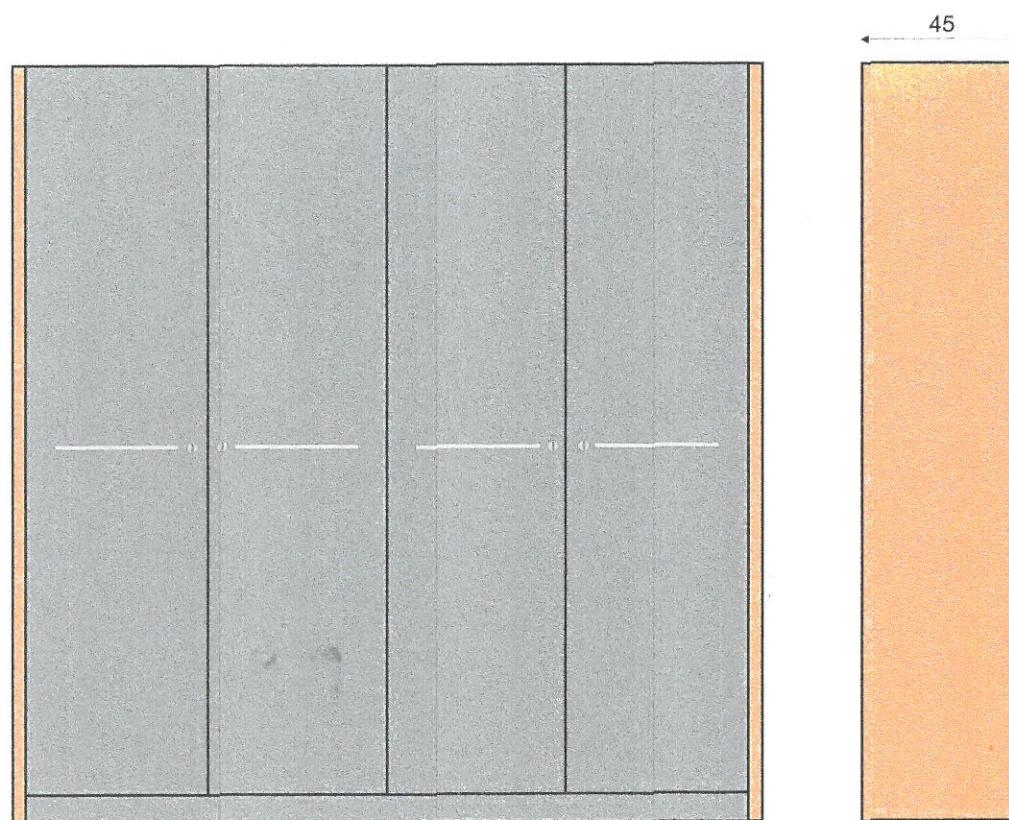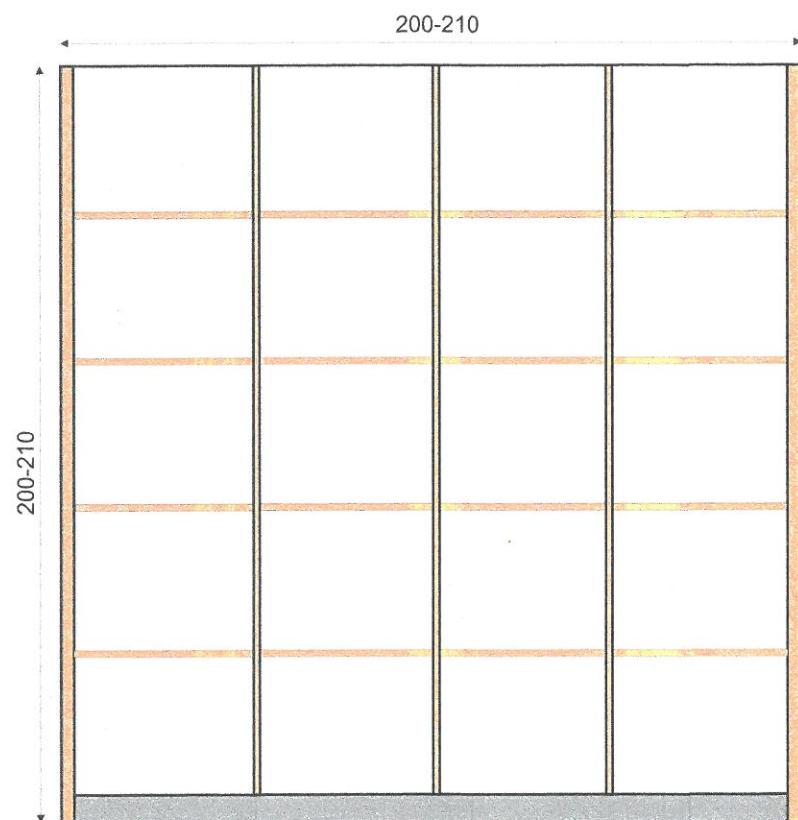

Załącznik nr 16 - stolik do pomieszczenia NKR 2



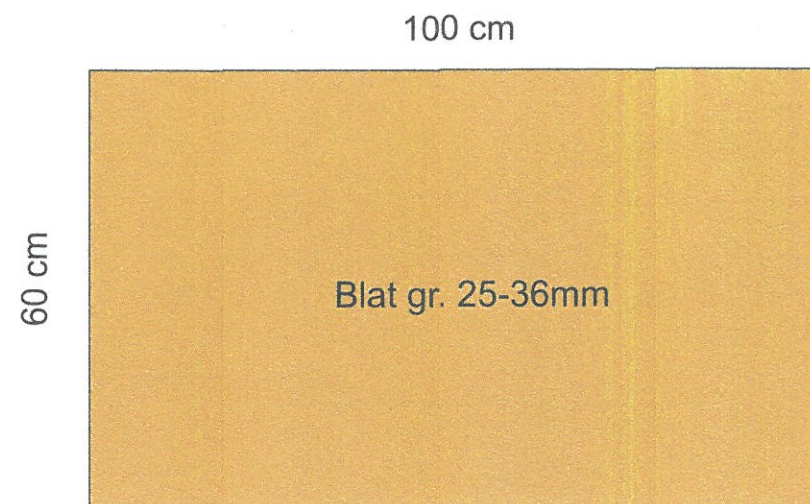


Stół na stelażu z pojedynczymi nogami (2 szt./stół) lub na czterech nogach o przekroju kwadratu.
Wysokość całkowita: 83-85 cm.

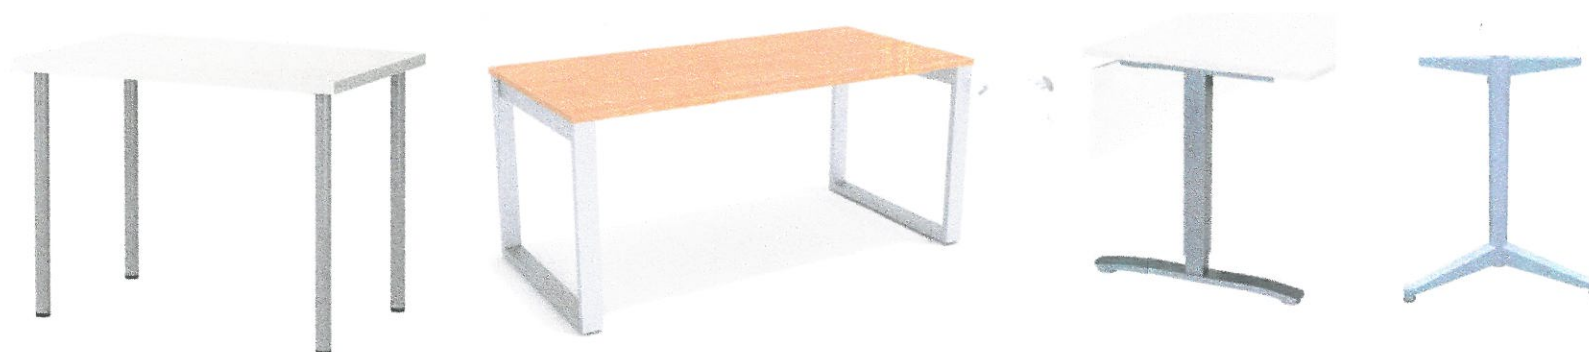

Zdjęcia przykładowe.

Załącznik nr 17 - komoda pokój socjalny POK

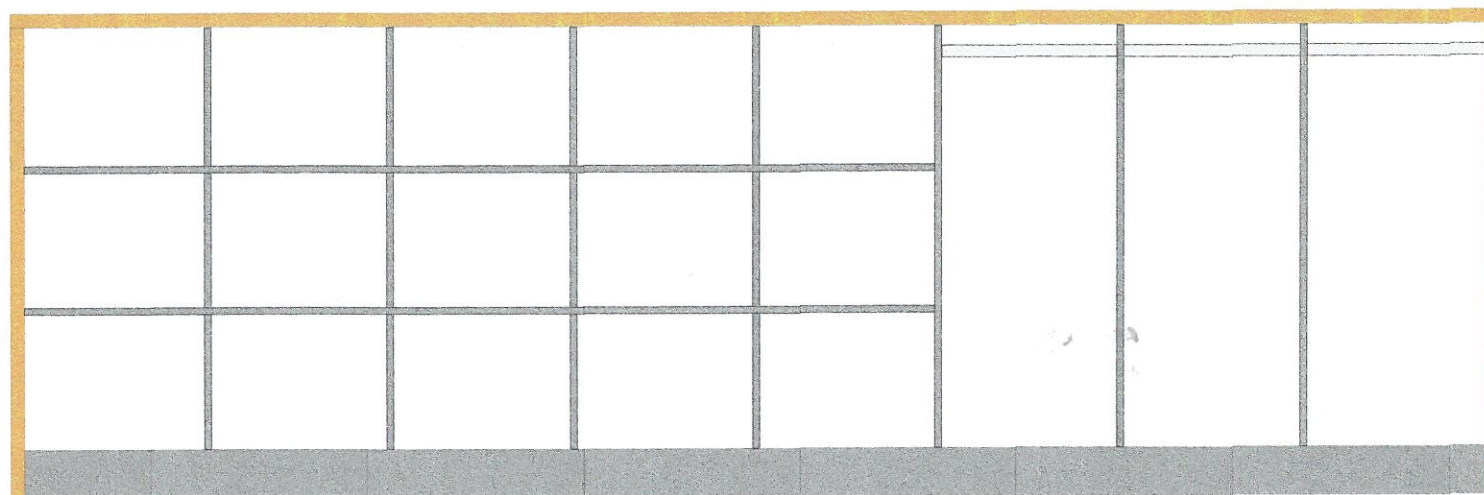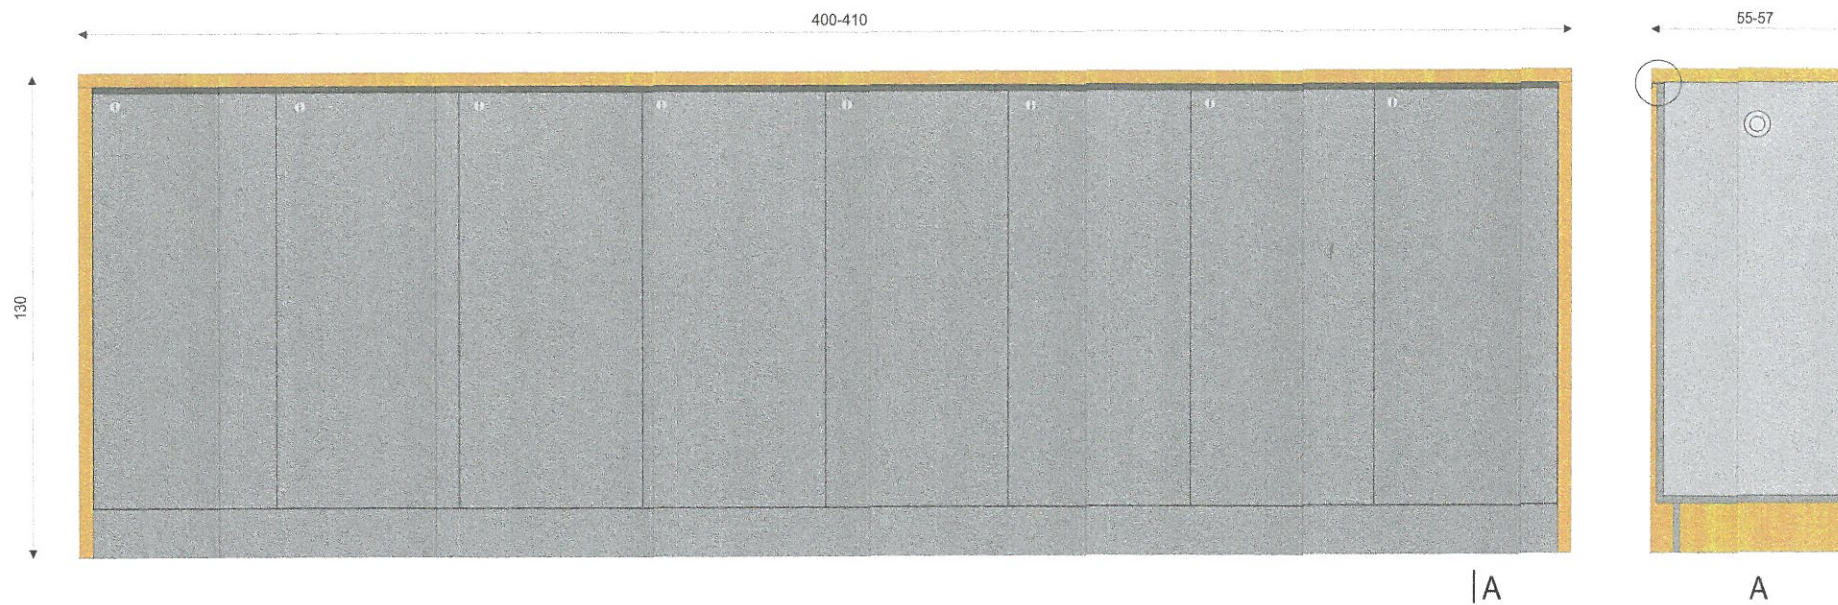

Uchwyt mocowany do górnej krawędzi drzwi



Zamek z kluczykiem



Płyta MDF laminowana gr. 36mm/ 18mm podwójna na krawędziach widocznych, obrzeża pcv



Płyta MDF laminowana 18mm, obrzeża pcv